


STATO M F129

Stand: 01.05.2026

| Bezeichnung | Baureihe | Verpackungseinheit  |
|-------------|----------|---------------------|
| STATO-M     | F129     | 100 Stück im Karton |

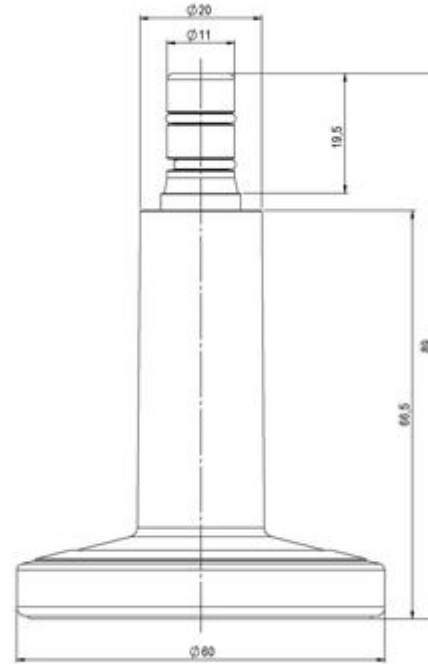

## Technische Merkmale

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Produktart                    | Gleiter   |
| Fußdurchmesser                | 60mm  |
| Tragfähigkeit                 | 80kg  |
| Einbauhöhe mit Befestigung    | 69mm  |
| <b>Gehäuse:</b>               |   |
| Unterteil                     | weich   |
| Oberteil Material             | Hochwertiger Kunststoff   |
| Oberteil Farbe                | RAL 9005 tiefschwarz mit Mittelring in Glanzchrom   |
| Unterteil Material            | Hochwertiger Kunststoff   |
| Unterteil Farbe               | RAL 9005 tiefschwarz  |
| Befestigungstyp und Abmessung | No-Noise™ -Stift, 11x19,5mm Laufstift für direkte Befestigung mit doppeltem Sprenging, 11,4mm |
| Bezeichnung                   | F 129 BG1X2NN   |

## Befestigungen

Kompatibel mit den folgenden Befestigungen:

### No-Noise™ Stift:

- 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,6mm Sprengring

### Steckstifte:

- 10x22mm mit 10,3mm Sprengring
- 10x22mm mit 10,5mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,8mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,6mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,8mm Sprengring

### Gewindestifte:

- M8x15mm
- M8x20mm
- M8x25mm
- M10x15mm
- M10x20mm
- M10x25mm
- M10x30mm
- M10x40mm
- M12x20mm

### Anschraubplatten:

- 38x38mm
- 55x55mm
- 60x60mm