
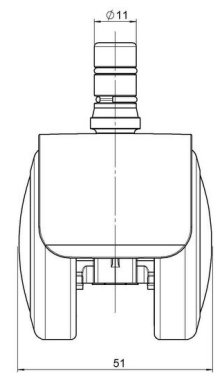


MOVE 50 classic hc

Stand: 14.04.2026

| | | |
|--|-------------------------|--|
| Bezeichnung MOVE 50 classic hc 23W | Baureihe D593 | Verpackungseinheit 250 Stück im Karton |
|--|-------------------------|--|

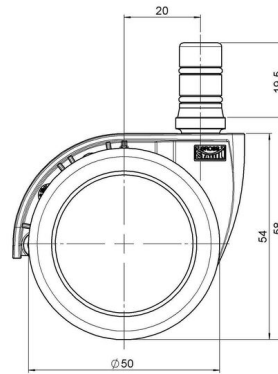

Technische Merkmale

| | |
|-------------------------------|---|
| Rollentyp | Stuhlrolle |
| Raddurchmesser | 50mm |
| Tragfähigkeit | 50kg |
| Einbauhöhe mit Befestigung | 58mm |
| Räder: | |
| Radtyp | weiches Rad |
| Radkern/Ummantelung | RAL 9005 tiefschwarz / RAL 7022 umbragrau |
| Gehäuse: | |
| Gehäuseform | mit Dach, ohne Hals |
| Halsdurchmesser | Universal-Hals |
| Gehäusematerial | Hochwertiger Kunststoff |
| Gehäusefarbe | RAL 9005 tiefschwarz |
| Mobilitätstyp | rollcontrol® / lastabhängig gebremst, rc®-System |
| Befestigungstyp und Abmessung | No-Noise™-Stift, 11x19,5mm Laufstift für direkte Befestigung mit doppeltem Sprengring, 11,4mm |
| Bezeichnung | DUKG593 -24X2NN |

Befestigungen

Kompatibel mit den folgenden Befestigungen:

No-Noise™ Stift:

- 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,6mm Sprengring

Steckstifte:

- 10x22mm mit 10,3mm Sprengring
- 10x22mm mit 10,5mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,8mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,6mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,8mm Sprengring

Gewindestifte:

- M8x15mm
- M8x20mm
- M8x25mm
- M10x15mm
- M10x20mm
- M10x25mm
- M10x30mm
- M10x40mm
- M12x20mm

Anschraubplatten:

- 38x38mm
- 55x55mm
- 60x60mm