
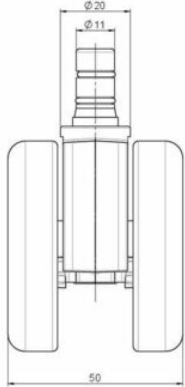


MOVE 60 classic

Stand: 18.04.2024

|                                           |                         |                                                  |
|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung</b><br>MOVE 60 classic 20W | <b>Baureihe</b><br>D560 | <b>Verpackungseinheit</b><br>200 Stück im Karton |
|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|

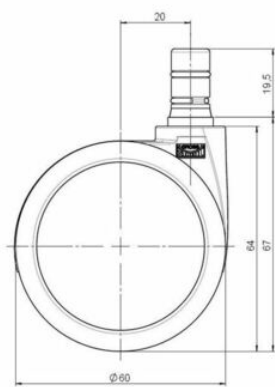

Technische Merkmale

|                               |                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rollentyp                     | Stuhlrolle                                                                                    |
| Raddurchmesser                | 60mm                                                                                          |
| Tragfähigkeit                 | 60kg                                                                                          |
| Einbauhöhe mit Befestigung    | 67mm                                                                                          |
| <b>Räder:</b>                 |                                                                                               |
| Radtyp                        | weiches Rad                                                                                   |
| Radkern/Ummantelung           | RAL 9010 reinweiß / RAL 9005 tiefschwarz                                                      |
| <b>Gehäuse:</b>               |                                                                                               |
| Gehäuseform                   | ohne Dach, mit Hals                                                                           |
| Halsdurchmesser               | 20mm                                                                                          |
| Gehäusematerial               | Hochwertiger Kunststoff                                                                       |
| Gehäusefarbe                  | RAL 9010 reinweiß                                                                             |
| Mobilitätstyp                 | rollcontrol® / lastabhängig gebremst, rc®-System                                              |
| Befestigungstyp und Abmessung | No-Noise™-Stift, 11x19,5mm Laufstift für direkte Befestigung mit doppeltem Sprengring, 11,4mm |
| Bezeichnung                   | DUKG560 - 2X2NN                                                                               |

## Befestigungen

Kompatibel mit den folgenden Befestigungen:

### No-Noise™ Stift:

- 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,6mm Sprengring

### Steckstifte:

- 10x22mm mit 10,3mm Sprengring
- 10x22mm mit 10,5mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,8mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,6mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,8mm Sprengring

### Gewindestifte:

- M8x15mm
- M8x20mm
- M8x25mm
- M10x15mm
- M10x20mm
- M10x25mm
- M10x30mm
- M10x40mm
- M12x20mm

### Anschraubplatten:

- 38x38mm
- 55x55mm
- 60x60mm