Produktdatenblatt


MOVE 60 classic


Stand: 13.11.2026

Bezeichnung	**Baureihe**	**Verpackungseinheit**
MOVE 60 classic 36W	D560	200 Stück im Karton





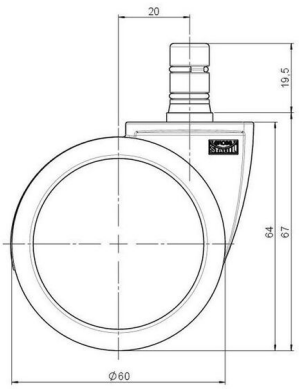

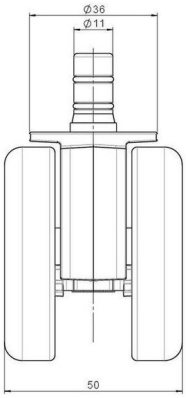

Technische Merkmale

Rollentyp	Stuhlrolle
Raddurchmesser	60mm
Tragfähigkeit	60kg
Einbauhöhe mit Befestigung	67mm
Räder:	
Radtyp	weiches Rad
Radkern/Ummantelung	RAL 9005 tiefschwarz / RAL 7022 umbragrau
Gehäuse:	
Gehäuseform	ohne Dach, mit Hals
Halsdurchmesser	36mm
Gehäusematerial	Hochwertiger Kunststoff
Gehäusefarbe	RAL 9005 tiefschwarz
Mobilitätstyp	rollcontrol® / lastabhängig gebremst, rc®-System
Befestigungstyp und Abmessung	No-Noise™-Stift, 11x19,5mm Laufstift für direkte Befestigung mit doppeltem Sprengring, 11,4mm
Bezeichnung	DUKG560 - 2X2NN

Befestigungen

Kompatibel mit den folgenden Befestigungen:

No-Noise™ Stift:

- 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,6mm Sprengring

Steckstifte:

- 10x22mm mit 10,3mm Spengring
- 10x22mm mit 10,5mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,8mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,6mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,8mm Sprengring

Gewindestifte:

- M8x15mm
- M8x20mm
- M8x25mm
- M10x15mm
- M10x20mm
- M10x25mm
- M10x30mm
- M10x40mm
- M12x20mm

Anschraubplatten:

- 38x38mm
- 55x55mm
- 60x60mm