# Produktdatenblatt


## MOVE 60 elegance


Stand: 20.11.2026

| **Bezeichnung** | **Baureihe** | **Verpackungseinheit** |
|---|---|---|
| MOVE 60 elegance 20W | D570 | 100 Stück im Karton |





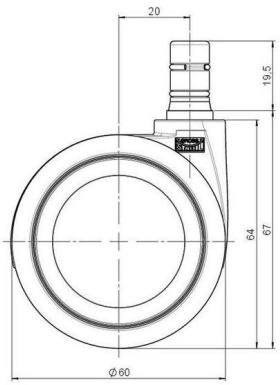

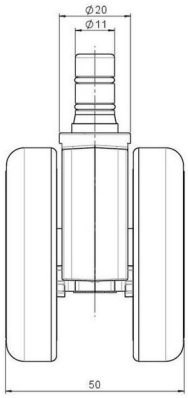
### Technische Merkmale

| | |
|---|---|
| Rollentyp | Stuhlrolle |
| Raddurchmesser | 60mm |
| Tragfähigkeit | 50kg |
| Einbauhöhe mit Befestigung | 67mm |
| **Räder:** | |
| Radtyp | weiches Rad |
| Radkern/Ummantelung | Mattchrom / RAL 9005 tiefschwarz |
| **Gehäuse:** | |
| Gehäuseform | ohne Dach, mit Hals |
| Halsdurchmesser | 20mm |
| Gehäusematerial | Hochwertiger Kunststoff |
| Gehäusefarbe | RAL 9005 tiefschwarz |
| Mobilitätstyp | rollcontrol® / lastabhängig gebremst, rc®-System |
| Befestigungstyp und Abmessung | No-Noise™-Stift, 11x19,5mm Laufstift für direkte Befestigung mit doppeltem Sprengring, 11,4mm |
| Bezeichnung | DUKG570 - 2X2NN |

**GROSS+FROELICH GmbH & Co. KG** | Josef-Beyerle-Straße 7 | 71263 Weil der Stadt
Tel +49 7033 522-3 | info@gross-froelich.de | www.gross-stabil.de

Technische Änderungen vorbehalten

**Befestigungen**

Kompatibel mit den folgenden Befestigungen:

**No-Noise™ Stift:**

- 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,6mm Sprengring

**Steckstifte:**

- 10x22mm mit 10,3mm Spengring
- 10x22mm mit 10,5mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,8mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,6mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,8mm Sprengring

**Gewindestifte:**

- M8x15mm
- M8x20mm
- M8x25mm
- M10x15mm
- M10x20mm
- M10x25mm
- M10x30mm
- M10x40mm
- M12x20mm

**Anschraubplatten:**

- 38x38mm
- 55x55mm
- 60x60mm