
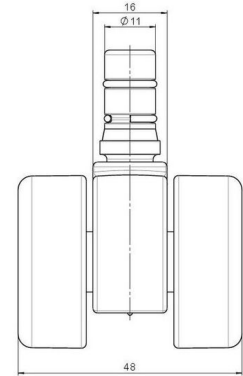


movetto 8

Stand: 18.05.2026

Bezeichnung movetto 8 W rc	Baureihe D230	Verpackungseinheit 200 Stück im Karton
--------------------------------------	-------------------------	--

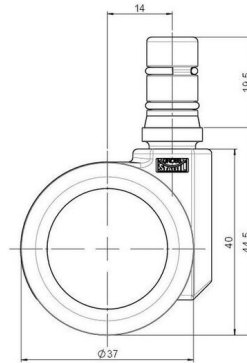

Technische Merkmale

Rollentyp	Möbelrolle
Raddurchmesser	37mm
Tragfähigkeit	50kg
Einbauhöhe mit Befestigung	44,5mm
Räder:	
Radtyp	weiches Rad
Radkern/Ummantelung	RAL 9005 tiefschwarz / RAL 9005 tiefschwarz
Gehäuse:	
Gehäuseform	ohne Dach, mit Hals
Halsdurchmesser	16mm
Gehäusematerial	Hochwertiger Kunststoff
Gehäusefarbe	RAL 9005 tiefschwarz
Mobilitätstyp	rollcontrol® / lastabhängig gebremst, rc®-System
Befestigungstyp und Abmessung	No-Noise™-Stift, 11x19,5mm Laufstift für direkte Bef. tailliert mit doppeltem Sprengring, 11,4mm
Bezeichnung	DUKG230 - 2X2NN

Befestigungen

Kompatibel mit den folgenden Befestigungen:

No-Noise™ Stift:

- 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,6mm Sprengring

Steckstifte:

- 10x22mm mit 10,3mm Sprengring
- 10x22mm mit 10,5mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,8mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,6mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,8mm Sprengring

Gewindestifte:

- M8x15mm
- M8x20mm
- M8x25mm
- M10x15mm
- M10x20mm
- M10x25mm
- M10x30mm
- M10x40mm
- M12x20mm

Anschraubplatten:

- 38x38mm
- 55x55mm
- 60x60mm

Rollenteller:

- 120x104mm

Rollenmodul:

- 400x70mm