
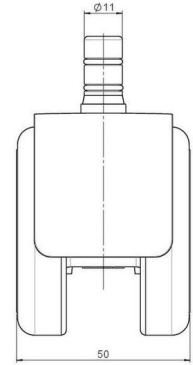


MOVE 60 dynamic

Stand: 03.04.2026

Bezeichnung MOVE 60 dynamic 23H	Baureihe D570	Verpackungseinheit 100 Stück im Karton
-------------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------------------

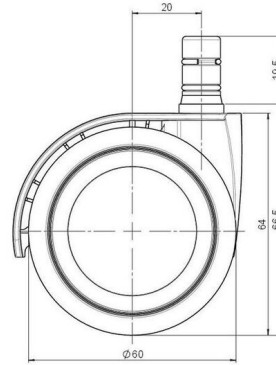

Technische Merkmale

Rollentyp	Stuhlrolle
Raddurchmesser	60mm
Tragfähigkeit	50kg
Einbauhöhe mit Befestigung	66,5mm
Räder:	
Radtyp	hartes Rad
Radkern/Ummantelung	RAL 9010 reinweiß / RAL 9005 tiefschwarz
Gehäuse:	
Gehäuseform	mit Dach, mit Hals
Halsdurchmesser	Universal-Hals
Gehäusematerial	Hochwertiger Kunststoff
Gehäusefarbe	RAL 9005 tiefschwarz
Mobilitätstyp	rollcontrol® / lastabhängig gebremst, rc®-System
Befestigungstyp und Abmessung	No-Noise™-Stift, 11x19,5mm Laufstift für direkte Befestigung mit doppeltem Sprengring, 11,4mm
Bezeichnung	DDKG570 - 3X2NN

Befestigungen

Kompatibel mit den folgenden Befestigungen:

No-Noise™ Stift:

- 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,6mm Sprengring

Steckstifte:

- 10x22mm mit 10,3mm Sprengring
- 10x22mm mit 10,5mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,8mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,6mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,8mm Sprengring

Gewindestifte:

- M8x15mm
- M8x20mm
- M8x25mm
- M10x15mm
- M10x20mm
- M10x25mm
- M10x30mm
- M10x40mm
- M12x20mm

Anschraubplatten:

- 38x38mm
- 55x55mm
- 60x60mm