
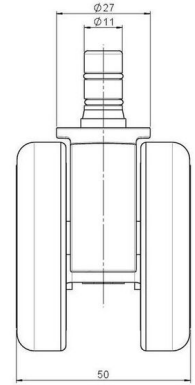


MOVE 60 dynamic

Stand: 07.07.2026

| | | |
|---|-------------------------|--|
| Bezeichnung MOVE 60 dynamic 27W | Baureihe D570 | Verpackungseinheit 100 Stück im Karton |
|---|-------------------------|--|

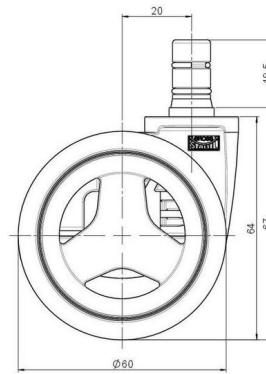

Technische Merkmale

| | |
|-------------------------------|--|
| Rollentyp | Stuhlrolle |
| Raddurchmesser | 60mm |
| Tragfähigkeit | 50kg |
| Einbauhöhe mit Befestigung | 67mm |
| Räder: | |
| Radtyp | weiches Rad |
| Radkern/Ummantelung | RAL 9010 reinweiß / RAL 9005 tiefschwarz |
| Gehäuse: | |
| Gehäuseform | ohne Dach, mit Hals |
| Halsdurchmesser | 27mm |
| Gehäusematerial | Hochwertiger Kunststoff |
| Gehäusefarbe | RAL 9005 tiefschwarz |
| Mobilitätstyp | rollcontrol® / lastabhängig gebremst, rc®-System |
| Befestigungstyp und Abmessung | No-Noise™ -Stift, 11x19,5mm Laufstift für direkte Befestigung mit doppeltem Sprengring, 11,4mm |
| Bezeichnung | DUKG570 - 2X2NN |

Befestigungen

Kompatibel mit den folgenden Befestigungen:

No-Noise™ Stift:

- 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,6mm Sprengring

Steckstifte:

- 10x22mm mit 10,3mm Sprengring
- 10x22mm mit 10,5mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x19,5mm mit 11,8mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,4mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,6mm Sprengring
- 11x22mm mit 11,8mm Sprengring

Gewindestifte:

- M8x15mm
- M8x20mm
- M8x25mm
- M10x15mm
- M10x20mm
- M10x25mm
- M10x30mm
- M10x40mm
- M12x20mm

Anschraubplatten:

- 38x38mm
- 55x55mm
- 60x60mm